



公式サイトサポートセンター

QRコードをスキャンしてビデオチュートリアルをご覧ください

公式サポートページへ、詳しいビデオチュートリアルをご覧ください

<https://jp.bigbigwon.com/support/>

各部の名称



対応プラットフォーム:	Switch / win10/11 / Android/iOS
接続方法:	有線接続 / 2.4Gワイヤレス / Bluetooth

電源オン/オフ

1. ホームボタンを2秒長押しして、電源をオン／オフすることができます。
2. 有線接続で接続する際、パソコンがデバイスを認識されましたら、自動に電源をオンします。

スクリーン

1. このコントローラーは 0.96 インチ、解像度 160*80 の LCD スクリーンを搭載されています。このスクリーンはコントローラーを配置することができます。FN ボタンを押すと配置を開始することができます。
2. 配置画面では、コントローラーの「十字キー」で移動し、「A ボタン」は「選択 / 確定」となり、「B ボタン」は「取り消し / 戻る」になります。
3. 配置画面に入ると、コントローラーを使用することができません。配置を終了したら、正常に使用することができます。
4. スクリーンでバッテリーの待機時間を影響しないように、ワイヤレスの場合では、一分間スクリーンを操作しないとスクリーンが自動的に消します。スクリーンを喚起するには FN ボタンをクリックしてください。点灯状態で FN ボタンをクリックすると、配置画面に入ります。
5. スクリーンのホームは「接続モード」、「接続状態」、「バッテリー残量」を表示し、現在コントローラーの状態を簡単に分かるようになっています。

接続

このコントローラには、2.4G ワイヤレス接続 /Bluetooth/ 有線接続の3つの接続方法があります。接続方法は次のとおりです。

2.4G ワイヤレス接続

1. 2.4G アダプターはすでにコントローラーとペアリングしましたので、コントローラーをオンにして、2.4G アダプターをパソコンに挿入すれば接続完了となります。接続ができない場合、再度のペアリングが必要です。操作手順は次の通りです：
2. アダプターをパソコンに挿入し、アダプターのペアリングボタンをアダプターのインジケーターが素早く点滅するまで長押ししてください。



3. コントローラーをオンにしてから、FN ボタンを押して配置画面に入り、「ペアリング」を選択してください。
4. アダプターのインジケーターが常時点灯し、スクリーンが「ペアリング成功」と表示したら、ペアリングが成功しました。

Bluetooth ワイヤレス接続:

1. コントローラーをオンにしてから、FN ボタンを押して配置画面に入り、「ペアリング」を選択してください。



2. Switch に接続する際に、Switch で「設置→コントローラーとセンサー→新しいデバイスを接続」に設置し、しばらく待てばペアリングが完了されます。
3. PC またはスマホに接続する際に、PC またはスマホの Bluetooth のペアリングリストでコントローラーとペアリングしてください。Xinput モードのコントローラー名は「Xbox wireless controller」となり、switch モードのコントローラー名は「Pro controller」になります。
4. しばらく待てば、スクリーンが「ペアリング成功」と表示したら、ペアリングが成功しました。

有線接続:

コントローラオンして、USB Type-C ケーブルからコンソールに差し込んで、有線接続が完了します。

- ・ 本コントローラは Switch と Xinput の 2 つのモードに対応しており、デフォルトでは Switch モードになっています。
- ・ Steam: Steam のコントローラー出力をオフにするほうが、出力がより安定になります。
- ・ Switch: 有線接続する場合は、「設定 - コントローラとセンサー - Pro コントローラを有線接続」をオンにする必要があります。

モードの切り替え

このコントローラーは Xinput モードと Switch モードを対応し、コンソールに接続した後、対応するモードに切り替えてからご使用ください。設定方法は次の通りです：



1. コントローラーをオンにしてから、FN ボタンを押して配置画面を入り、「モード」で接続モードを切り替えることができます。



ご注意： iOS および Android を Bluetooth ワイヤレス接続モードで接続する場合は、Xinput モードに切り替えてください。

言語変換です

このハンドルは、中国語、日本語、Englishの3つのコントローラーを小さな画面で言語変換することができます。
具体的には次のようになります:



スクリーンの明るさ

スクリーンの明るさを調整することができます、調整方法は次の通りです：

1. コントローラーをオンにしてから、FN ボタンを押して配置画面に入り、「明るさ」から十字キーで明るさを調整することができます。



デバイス情報

このコントローラーはスクリーンでファームウェアバージョンとサポート QR コードを確認することができます。操作手順は次の通りです：

1. コントローラーをオンにしてから、FN ボタンを押して配置画面に入り、「情報」デバイス情報を確認することができます。



配置

このコントローラーはスクリーンでコントローラーをカスタマイズすることができます。「スティックのデッドゾーン」、「マッピング」、「連射」、「トリガー」、「バイブレーション」計五つの機能がカスタマイズできます。操作手順が次の通りです：



デッドゾーン

このコントローラーはスクリーンを通して左右スティックのデッドゾーンをそれぞれ調整することができます。操作手順は次の通りです：

1. 「配置」を選択し、「デッドゾーン→左 / 右スティック」でデッドゾーン調整画面になり、十字キーでデッドゾーンを調整することができます。



* ご注意: デッドゾーンが0またはマイナスに設定する際に、スティックは必ずドリフトが発生します。初期不良ではありません。ドリフトに気になりましたら、デッドゾーンを大きく設置すればドリフトが解消されます。

マッピング

このコントローラーは、マッピング可能なバックボタン 2 個を搭載し、スクリーンでマッピングすることができます。操作手順が次の通りです:

1. 「配置」を選択し、「マッピング」を選択してください。
2. マッピングしたいボタンを選択して、「～へマッピング」を選択し、マッピングされたいボタンを選択したらマッピングが完了します。



マッピングの解除


以上の操作を繰り返し、「～へマッピング」の画面で、同じボタンを選択したらマッピングが解除されます。

例: 「M1 を M1 にマッピング」を設定したら、M1 のマッピングが解除されます。

連射

本コントローラは、A/B/X/Y、↑/↓/←/→、LB/RB/LT/RT、M1/M2 計 14 個のボタンの連射設定を対応しています。設定方法は次の通りです：

1. 「配置」を選択し、「連射」を選択してください。
2. 連射に設定したいボタンを選択し、確定したら、連射の設定が完了します。

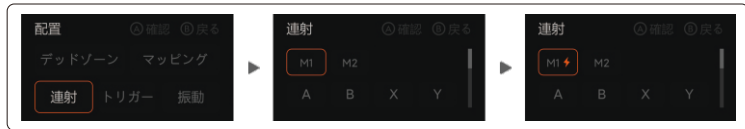

3. 以上の操作を繰り返せば、連射を解除することができます。

キックトリガー

このコントローラーはキックトリガー機能に対応しています。キックトリガー機能を起用すると、元の位置に戻さなくても押して作動することができ、素早くトリガーを作動することができます。操作手順は次の通りです：

1. 「配置」を選択し、「トリガー」を選択し、キックトリガーの設定が表示されます。



バイブレーション

このコントローラーは次のように 4 段階でバイブレーションを調整することができます：

1. 「配置」を選択し、「バイブレーション」を選択したら、十字キーでバイブレーションの強さを調整できます。



スティックのキャリブレーション

スティックがひどくドリフトしている、または最大値を押していない場合は、次のように手でスティックをキャリブレーションしてみてください：

1. ビューボタンとメニューボタンを同時に3秒間を長押しして、スクリーンは「キャリブレーションモード」を表示します。
2. ジョイスティックを限界値まで押して一定速度で回転させることを3~5回繰り返します。
3. LTとRTを限界値まで押して、3-5回を繰り返します。
4. 最後、ビューボタンとメニューボタンを同時に押して、スクリーンが「キャリブレーション完了」を表示したら、キャリブレーションが成功しました。

バッテリー

スクリーンはバッテリー残量を表示します。「バッテリー残量不足」と表示しましたら、コントローラーを充電してください。

*** ご注意：**バッテリー残量指示は現在バッテリーの電圧を読み取り表示するデータですので、誤差を生じる可能性があります。これは初期不良ではありません。

さらに詳しい説明

BIGBIGWON のサポートページをご覧ください：

<https://jp.bigbigwon.com/support/>

保証サービス

製品購入日から 12 ヶ月の有限保証サービスがついています。

Line 公式アカウントを追加して、無料オンラインサポートを受けることもできます。

アフタサービス

1. 品質の問題がございましたら、先にサービス担当者までご連絡してください。
2. 交換、または返品を希望する場合、商品の販売に影響しないように手続きを進んでください。(パッケージ、付属品、取扱説明書、アフタサービスカードなどを元にご覧ください)。

注意事項

- 小さな部品を含めています。3 歳以下の子供が手を触れないところに置いてください。部品をうっかり呑み込んだ場合、速やかに診察を受けてください。
 - 火を近づいて製品を使用しないでください。
 - 高温環境で製品を使用しないでください。
 - 濡れ環境で製品を使用しないでください。
 - 製品の衝撃 / 墜落を防いでください。
 - USB ポートをそのまま触れないでください。故障の原因になります。
 - 乾燥で、柔らかい布でクリーニングしてください。
 - ガソリンなどの化学クリーニング剤を使用しないでください。
 - 自らの解体、改装、修理をやめてください。
 - デザイン用途以外の用途で本製品を使わないでください。この原因で起こした損害、または事故は、弊社が一切関係ございません。
 - 光を直射しないでください。
- 製品にアドバイスや不具合がございましたら、代理店経由またはオンラインで MOJHON を連絡してください。



BIGBIG WON 公式LINEアカウントへようこそ

皆様により情報を届け、より日本地域のサービスを向上できるように、BIGBIGWONは公式LINEアカウントを開設致します。最新のセール情報、クーポンなどが貰えます。BIGBIGWONのユーザーでしたらぜひお友達を追加してください！



@BIGBIG WON



BIGBIGWON公式LINEアカウント