



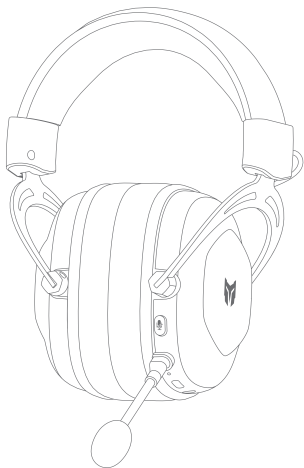

HALO **Pro**

01.各部の名称

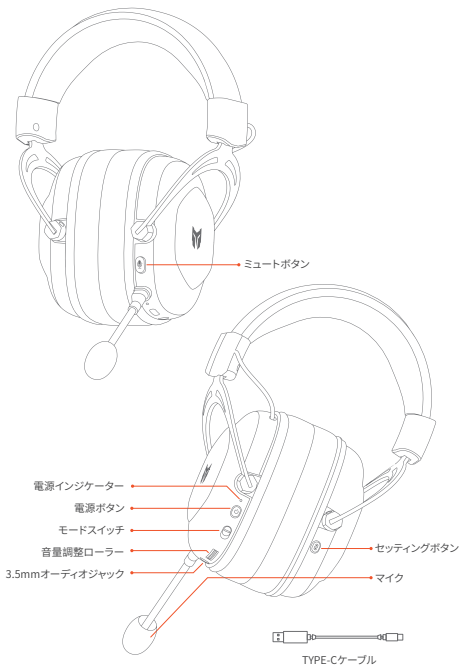

パッケージ内容	ヘッドセット*1 / マイク*1 / 取扱説明書*1 / 合格证*1 / 3.5mmオーディオケーブル*1 / TYPE-C to A変換ケーブル*1 / TYPE-Cレシーバー*1
互換性	Win10/11 / Switch / PS / XBOX / Android/iOS

02. 電源

電源オン:電源ボタンを3秒間長押しして、電源インジケーターが光り、提示音「Power on」を聞きましたら、電源オンになります。

電源オフ:電源ボタンを3秒間長押しして、電源インジケーターが消し、提示音「Power off」を聞きましたら、電源オフになります。

スリープ:電源オンしてから30分間接続しないなら、自動に電源オフになります。

電源オンしてから30分間接続操作もしくはオーディオ出力がないなら、自動に電源オフになります。

03. 接続

本ヘッドセットは3.5mm有線接続/Type-C有線接続/2.4G無線接続/Bluetoothの4パターンで接続できます

3.5mm有線接続(Win10/11 / Switch / Android / PS XBOXコントローラー):3.5mmオーディオケーブルをヘッドセットと音声出力設備に挿入して接続できます。

P.S:有線接続モードは電源オフにしても使用できます。この状態ではすべてのボタンが使えなくなり、ローラーで音量調整しかできません。

Type-C有線接続(Win10/11):Type-cの方をヘッドセットに挿入し、片方を音声出力設備に接続してください。

2.4G無線接続(Win10/11 / Switch / PS / Android):

1、電源ボタンを3秒間長押しして電源オンになり、モードスイッチを上にはずして2.4Gモードに切り替えてください。スイッチ内部のシールは緑になります。電源インジケーターが緑でおそく点滅すると、接続待ちの状態と示します;

2、レシーバーを音声入力設備に挿入して、電源インジケーターが緑で常時点灯になったら、接続成功と示します。

P.S:2.4Gレシーバーが初期からペアリングされたため、ペアリングせず直接に接続してください。

レシーバーとペアリング:2.4Gモード電源オフの状態から、電源ボタン6秒間を長押しして、電源インジケーターが赤と青交代すばやく点滅してから、電源オンでペアリング状態に入ります。レシーバーをPCのUSB端子を挿入すれば、ペアリングが成功になり、電源インジケーターが緑で常時点灯になります。

Bluetooth (Win10/11 / Switch / Android/iOS) :

- 1、電源オフのままでモードスイッチを下にプッシュしてBluetoothモードに切り替えてください。スイッチ内部のシールは青になります；
- 2、電源ボタンを3秒間長押しして電源オンになり、電源インジケーターが赤と青交代すばやく点滅したら、ペアリング状態に入ったと示します。
- 3、コンソールで“Halo_A200”のデバイスを選択し、電源インジケーターが青常時点灯になり、提示音「Connected」を聞きましたら、接続成功したことを示します。

Bluetooth再接続: ペアリング済の状態ではヘッドセットを再起動しても、自動的に接続することができます。接続中は電源インジケーターが赤と青交代すばやく点滅します。

04. モードの切替

本ヘッドセットは豊富な互換性があり、4種類の接続が対応しています。ただ、一つの接続モードしか出力できません。

出力優先順位: 3.5mm有線接続>Type-C有線接続>2.4G無線接続&Bluetooth。2.4G無線接続とBluetoothの優先順位が同じです。

05. イルミネーションの切替

セッティングボタンをダブルクリックして、イルミネーションをオン/オフすることができます。

06. ミュージック/ゲーム スタイルの切替

セッティングボタンをクリックすると、「ミュージックスタイル/ゲームスタイル」で切り替えることができます。

ミュージックスタイルに切り替えると、提示音が「**Music Mode**」になります。

ゲームスタイルに切り替えると、提示音が「**Game Mode**」になります。

さらなるEQ調整が望むなら、プロのEQ調整ソフト[FX sound]をおすすめします。

ダウンロード: <https://www.fxsound.com/download>

QRコードをスキャンしてBIGBOWON公式lineアカウントを登録して、ソフトとおすすめのEQ配置を手うできます。



QRコードをスキャンして
BIGBOWON公式
lineアカウントを登録

07. マイクのオン/オフ

ミュートボタンをクリックして、提示音が「Mic off」を聞きましたら、マイクがオフになっていることを示します。

再びミュートボタンをクリックして、提示音が「Mic on」を聞きましたら、マイクがオンになっていることを示します。

本ヘッドセットは内蔵マイクと挿せる外部マイクが配置しています。ただ、同時に両方のマイクを作動することができません。2.4G無線接続&Bluetoothモードは外部マイクのご使用をおすすめします。

08. バッテリー

本ヘッドセットは1000mAhのバッテリーを搭載しています。イルミネーションオフの状態ではおよそ35時間持続できます。最大充電電流は800mAとなり、およそ3.5hでフル充電できます。

残量不足:電源インジケーターが赤で5秒毎2回すばやく点滅します。提示音が「Battery Low」で20分毎に提示します。

充電中:電源インジケーターが赤に常時点灯

充電完了:電源インジケーターが消灯します。

09. コントロール

以下のコントロールコマンドは2.4G無線接続&Bluetoothモードしか使えません。有線接続モードはローラーで音量調整しかできません。

再生／一時停止	powerボタンを クリック
次の曲を再生	powerボタンを ダブルクリック
前の曲を再生	powerボタンを 3回クリック
受話／終話	powerボタンをクリックして受話、再びクリックして終話
着信拒否	powerボタンを 2秒間長押しして着信拒否
音量調整	上/下 にプッシュして音量調整

P.S:ローラーはヘッドセットの音量しか調整できません。システム音量はコンソールで調整してください。システム音量を最大にして、ローラーで音量を調整することをおすすめします。

10. リセット

電源オフの状態です電源ボタンを6秒間長押しして、電源インジケータが赤と青すばやく3回点滅します。「トゥトゥ」の提示音がありインジケータが消灯します。

11. 他の機能のご確認

BIGBIGWON公式サイトのサポートページをチェックしてください:

<https://www.bigbigwon.cn/support>